



# いこいの ベンチ



## いこいのベンチ2人掛け

- ひょうご新商品調達認定商品<sup>※1</sup>
- 平成16年グッドデザインひょうご選定商品<sup>※2</sup>

※1 ひょうご新商品調達認定商品とは、兵庫県が率先して購入を促進し、PRすることにより、販路開拓を支援すると認定した商品のことです。

※2 グッドデザインひょうご選定商品とは、兵庫県が県内に事業所を有する企業・個人が製造販売する商品に対して、優れたデザインと認めた商品のことです。

古くなり修理にお困りの場合は、  
お気軽にお問い合わせ下さい

ご不要になりました  
「いこいのベンチ」を  
引き取ります

新規設置は2・3・5人掛けから  
サイズを選べます

上月ウディックス株式会社は「いこいのベンチ」の発売から20年余り、現在も木部座板部分を生産し続けている「いこいのベンチ」補修対応業者です。新規設置はもちろん、木部座板部交換補修や部品欠損のご相談も承りますので、長くご利用いただける安心のロングセラーベンチです。人間工学に基づいて設計された、木のあたたかさがある長時間座っても疲れないデザインで憩いの場を提供いたします。

## 脚のリサイクルへの取組み

脚の再生利用も可能です。ショットブラスをかけて錆を落とし、再塗装します。



脚はマンホールと同じダクタイル鋳鉄製で、優れた耐用年数のため安心してご使用いただけます。

### ■主な販売先(敬称略)

(財)兵庫県園芸・公園協会、明石市、高砂市、たつの市、伊丹市、豊岡市、(財)神戸市公園緑化協会、(財)赤穂市公園施設管理協会

いこいのベンチ座板生産メーカー・兵庫県いこいのベンチ補修対応指定業者



## 上月ウディックス株式会社

〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川742

TEL (0795) 77-0129

FAX (0795) 77-2284

E-mail [info@kozukiwx.co.jp](mailto:info@kozukiwx.co.jp)

# いこいのベンチ


## 仕様

### 基礎ブロックによる据付工法

1. ブロックの位置を脚の間隔に合わせて決めて下さい。
2. 基礎ブロック上面が地面より10mm出るように設置して下さい。  
ブロックの下になる土は良く固めて下さい。
3. ベンチ脚の孔に基礎ブロックのアンカーボルトを通してナット・袋ナットで締め付けて下さい。
4. ベンチの安定を確めて、基礎ブロック周辺を埋め戻しつきためて下さい。

※ブロックは別売りです。  
移動式のプレートもあります。お問い合わせ下さい。

### 形状

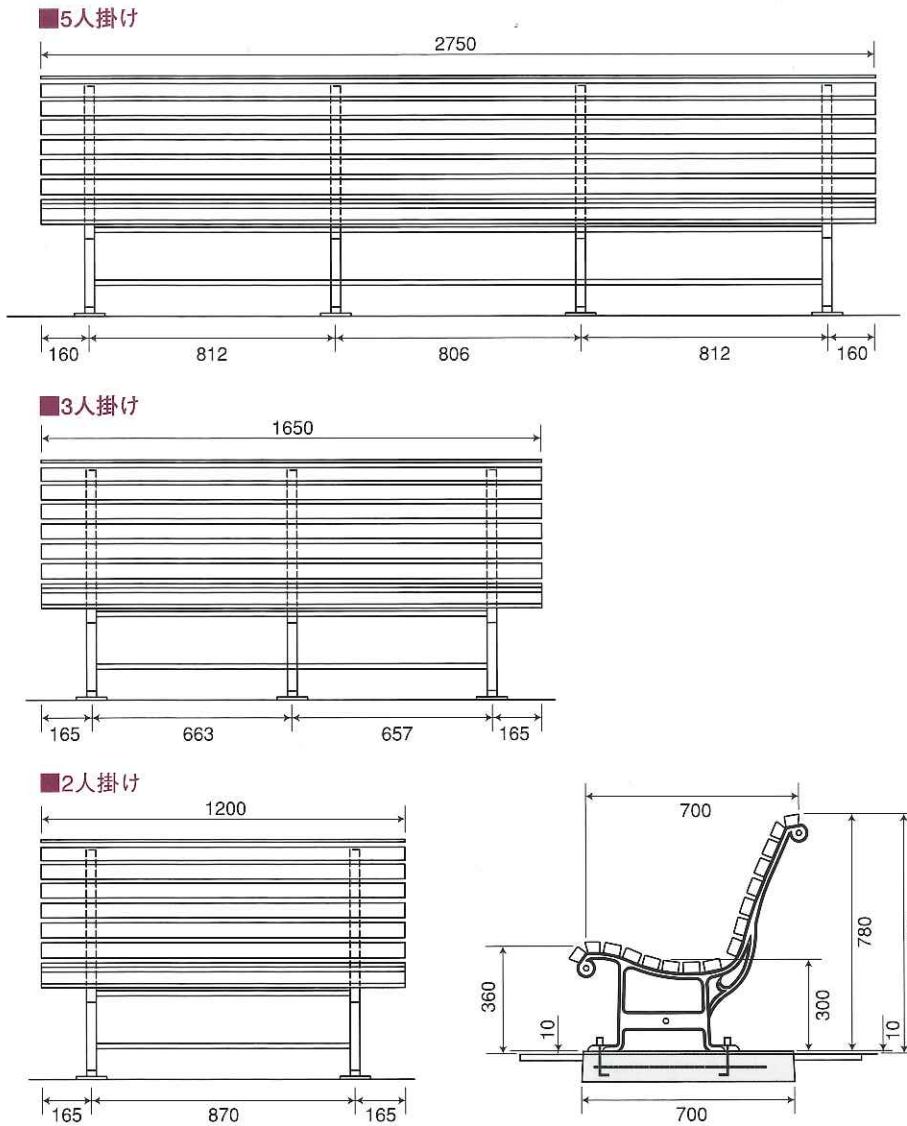

### 保守要領

#### 座板

- 2年に一回外部用ステイン塗装を行いますと耐用年数が長くなります。
- 雨水、落葉等は出来るだけ除去して下さい。

#### 金具類

- ボルト、ナット類は、締め具合、紛失等を定期的に点検する様お願い致します。
- 塗装がはくりした場合、黒の塗料で補修して下さい。

#### 脚

- 泥、ほこり等は水洗いで処理して下さい。
- 直接日光の良く当たる場所は、白い粉が浮く場合がありますが、水洗いで除去して下さい。  
(シンナー等は使用しないで下さい)
- 錆が発生した場合は、ペーパーで除去し油性系錆止めペイントを1回塗り、2日程度おいて、樹脂塗料を1回塗って下さい。



### 主仕様

名称	呼び名	表面仕上
座板	杉兵庫産産材	焼杉、外部用ステイン浸漬塗装
脚	ダクタイル鋳鉄	錆止め及び樹脂塗装
座板止めネジ	ステンレス	裸仕様
ナット・袋ナット	普通鋼	メッキ仕様
その他金属類	普通鋼	錆止め及び樹脂塗装

※重量 5人掛け 本体 84kg、基礎ブロック 74kg  
 ※重量 3人掛け 本体 56kg、基礎ブロック 56kg  
 ※重量 2人掛け 本体 40kg、基礎ブロック 37kg  
 ※仕様につきましては、改良のため変更することがあります。

### 数量明細表

名称	5人掛け	3人掛け	2人掛け
座板	16本	16本	16本
脚	4本	3本	2本
座板止めネジ	64組	48組	32組
ナット・袋ナット	6組	6組	6組
補強棒	3本	3本	3本
補強パイプ	9本	6本	3本
※基礎ブロック	4個	3個	2個
※プレート	4個	3個	2個

※基礎ブロック・プレートは別売です。ご購入の場合はベンチ取付用ナットが付属します。  
 ※組立方法は座板のダンボールケースに説明書を入れておきます。現場で簡単に組立てられます。